

SCB-C31 POS BOX

zařízení pro spolupráci kamerového systému NUUO a pokladního systému



Vstup	RS232
Výstup	Ethernet
Napájení	DC +10V to +15V
Spořívání	500 mA
Provozní teplota	-20 to 65°C
Vlhkost	0-90 %
Baud Rate	110 bps až 230.4 kbps
Data Bits	5, 6, 7 nebo 8
Stop Bits	1, 1.5 nebo 2
Parity	None, Even, Odd, Mark, Space
Flow Control	None, RTX/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR

Pokladna



Y-kabel

F

Tiskárna



M

Propojovací kabel


M

F

SCB-C31



Ethernet

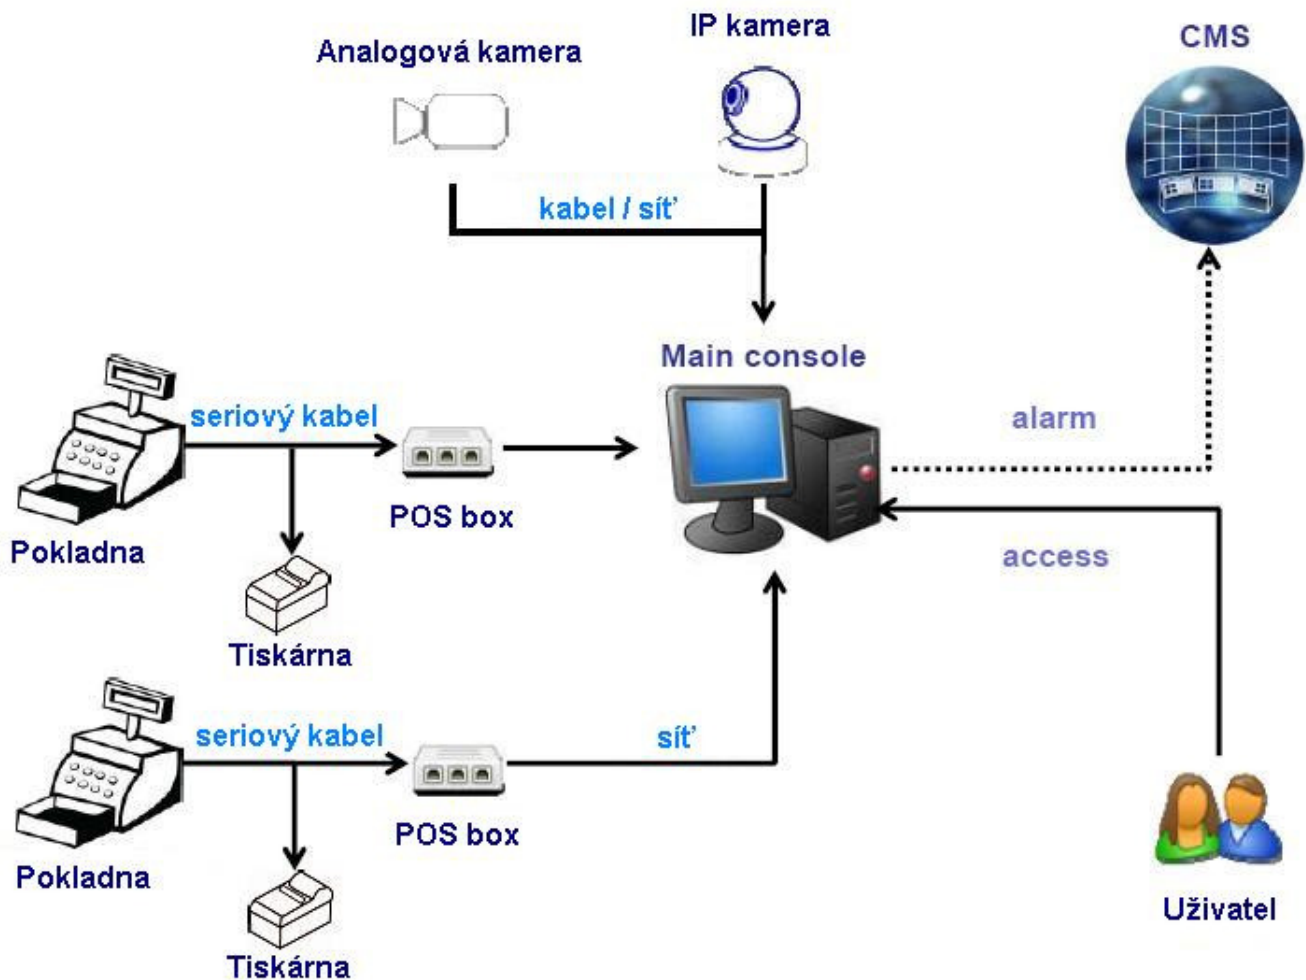

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze originální napájecí zdroje správné polarity a napětí
- je-li zařízení pod napětím, nerozebírejte jej!
- před instalací zařízení si pozorně přečtete instrukce
- opravu zařízení vždy přenechejte odbornému servisu
- prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku
- modul umístěte na stabilní místo bez vibrací

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání
- úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina)
- poškození živelnou pohromou
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace
- poškození způsobené nedodržením instalačního návodu
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno
- zboží, které má porušenou záruční plombu